EZ-Fasten®
Industrial Applications

PREGADORES

GRAMPEADORES

COMPRESSORES

FTA. PNEUMÁTICA

CONEXÕES DE AR

CATÁLOGO V2.0

Estimados clientes:

Desde os nossos primórdios como escritório de Representação exclusiva, num pequeno escritório na zona da Av. de Manzanares em Madrid, em 1981, passando pelas primeiras importações de pregadores pneumáticos, depois da primeira mudança em 1992 para novos escritórios e armazém de 200m2 em C/ Sepulveda, que em pouco tempo ficou pequeno, dando origem a uma nova transferência para o P.I. de San José de Valderas (Leganes) para um armazém de 350 m2 que rapidamente expandimos para 700m2 onde iniciamos nossa expansão nacional com a distribuição de nossa marca EZ-Fasten.

Novamente e devido a esta expansão, em agosto de 2005, tivemos que nos mudar para as nossas atuais instalações de mais de 3000 m2 no Polígono Monte Boyal em Cassarrubios del Monte, perto de Madrid e muito bem servido por Cra. de Extremadura (A - 5 e R-5) embora já nos limites da província de Toledo, mas apenas 36 km de Madrid.

Continuamos a ganhar experiência e lançamos este catálogo 2023 com novidades.

Saludos Cordiales,

Fdo. Rafael García Herenas
Gerente

EZ-Fasten
Power Fastening Systems

INDICE DE PRODUCTOS

V 2.0

GRAMPEADORES MANUAIS E ELÉTRICOS 1-7

Grampeadores para 530 e 13 grampos 1
Pistolas de grampo para grampos de cabo e grampo 5019 2
Grampeadores especiais e removedores de grampos 4
Grampeador para grampos Omega e P-7 5
Grampeadores elétricos e de bateria 7

PREGADORES E GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS 8-38

Pregos para M06 Prego e Alfinetes 06 8
Nailers para unha M08 10
Nailers para prego 12 e NFST 11
Nailers para 14 e FST 12
Nailers para unhas T e ST 13
pregos balísticos 14
Nailers para unhas de pente inclinado (340 e 210) 17
Pregadores de bobina 20
pregos de desenho de arame 23
Pregos e grampeadores para pregos e grampos de plástico 24
Grampeador para grampos 80 25
Grampeador para grampos 71 27
Grampeador para grampos 90 28
Grampeador para grampos 92 29
Grampeador para grampos 64, 1022 e 97 30
Grampeador para Mini Folhas e Folhas Onduladas e Folhas em "V" 31
Agrafador de paletes especial para agrafos 16NC, 18NC e prego “L” 34
Grampeador para grampos MS16 e Ws16 35
Grampeadores para 32 e 35 grampos de papelão mais suporte 35
Grampeador de anel C-23 36
Grampeadores para grampos curvos 39

COMPRESSORES, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS E ACESSÓRIOS 40-69

Compressores Silenciosos 41
Acoplamentos rápidos universais, acoplamentos, rótulas e mini-filtros 45
Mangueiras em espiral e suportes de mangueira 46
Equipamentos e acessórios portáteis de Co2 48

Air Blue

Filtros e Reguladores 52
Spray recarregável 56
Pistolas de pintura 54
Moedores, Furadeiras 57
Chaves de impacto 58
Cinzel, lixadeira 61

Furadeiras, chaves de fenda e mini-retificadoras 62
Chaves de impacto 63
Lixadeiras 64
Polidoras e Rebarbadoras 65
Rebitadeiras, martelo picador e serra sabre 66
Armas de pintura 67
Sopradores, lubrificadores, infladores e acessórios 68
Pistolas de Silicone, Espuma de Poliuretano e Mini Aspirador Pneumático 69

TABELA DE CONVERSÃO DE PRESSÃO 71

EZ-Fasten
Power Fastening System

GRAMPEADORES MANUAIS

753

GRAMPEADOR CONSTRUÍDO EM AÇO NÍQUEL COM REGULAÇÃO DE POTÊNCIA

APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA

GRAMPO 530



703 R

GRAMPEADOR CONSTRUÍDO EM AÇO PRETO BLUNED,
TRÊS USOS, GRAMPO 530, PREGO 12 E GRAMPO 761

Controle de poder
grampear/pregar

APLICAÇÕES

Estofamento, grampeamento de cabos
telefone e som
cercado, fixo
cartazes, sindicatos em geral.

APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA

GRAMPO 530



PREGO 12



GRAMPO 761



AT-5314 R

GRAMPEADOR COMBINADO CONSTRUÍDO EM AÇO NIQUELADO COM
REGULAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE CARGA INFERIOR, TRÊS USOS,
GRAMPO 530, 13 E PREGO 12

NOVIDADE

APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA

GRAMPO 530



GRAMPO 13



PREGO 12



EZ-Fasten
Power Fastening System

GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA CABO Ø 4,5 MM. AT-761R

- Punho de 2 componentes para um aperto mais confortável
- Corpo forte, feito de fundição de alumínio.
- Alça de bloqueio para melhor armazenamento.
- Visualizador de grampos no carro.
- Carregamento fácil pela parte inferior.
- Abertura rápida do carro.
- Apresentação em blister de bolha dupla

GRAMPO 761



APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA

Cabos de telefone

Cabos de rede
e Comunicações

Cabos eléctricos
máx. 50 volts

GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA CABO Ø 6,4 MM. AT-762R

- Punho de 2 componentes para um aperto mais confortável
- Corpo forte, feito de fundição de alumínio.
- Alça de bloqueio para melhor armazenamento.
- Visualizador de grampos no carro.
- Carregamento fácil pela parte inferior.
- Abertura rápida do carro.
- Apresentação em blister de bolha dupla

GRAMPO 762



APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA



Cabos de rede
e Comunicações

Cabo coaxial
(TV a cabo)

Cabos eléctricos
máx. 50 volts

EZ-Fasten
Power Fastening System

GRAMPEADORES MANUAIS

AT-529 R
GRAMPEADOR PROFISSIONAL 4 EM 1

- Corpo em ABS de alto impacto.
- Corpo e alça ergonomicamente projetados
- Carrinho metálico de longa duração
- Sistema de regulação de potência
- Alça com trava de segurança
- Punho de 2 componentes para um aderência mais confortável
- Alça de bloqueio para fácil armazenamento.
- Visualizador de grampos no carro.
- Carregamento fácil pela parte inferior.
- Abertura rápida do carro.
- Apresentação em blister de bolha dupla
- Compatível com grampos: T-25 / 36

APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA

GRAMPO 530



GRAMPO 762



PIN 12
PREGO 12



AT-765 R
GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA GRAMPOS 765 (T-50 E 140)

- Punho de 2 componentes para um aperto mais confortável
- Corpo forte, feito de fundição de alumínio.
- Alça de bloqueio para melhor armazenamento.
- Visualizador de grampos no carro.
- Carregamento fácil pela parte inferior.
- Abertura rápida do carro.
- Apresentação em blister de bolha dupla
- Compatível com grampos: T-50 / 140

PREGO 12

GRAMPO 765 (T-50)



APRESENTAÇÃO EM BLISTER BOLHA DUPLA

GRAMPEADORES MANUAIS

EZ-Fasten® Power Fastening System

GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA ISOLAMENTO, AÇO DESLUMBRAMENTO PRETO ROBUSTO E PODEROSO

STCR-5019

GRAMPO 5019
De 6 a 14mm.



GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26 DE 6 A 8 MM.

726

GRAMPO 26



APLICAÇÕES

Grampeador tipo alicate, fabricado em aço niquelado. Seu uso é recomendado para papel, plásticos, blisters, tecidos...

GRAMPEADOR MARTELO PARA GRAMPO 765 ATÉ 14 MM. COM CABO ISOLANTE

M-50

GRAMPO 765 (T-50 Y 140)



APLICAÇÕES

Tela asfáltica sobre madeira
Folhas de plástico
Folhas isolantes
Cartazes
Tag

NOVIDADE

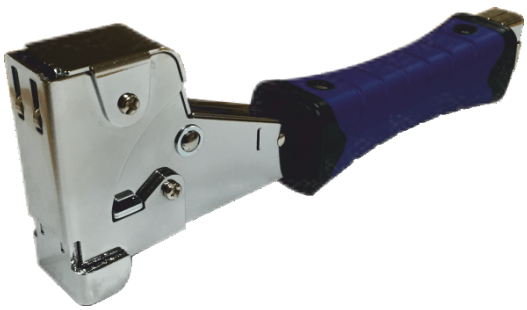

REMOVEDOR DE GRAMPOS PROFISSIONAL

651

APLICAÇÕES

Removedor de grampos profissional, remove facilmente todos os tipos de grampos. Apresentado em caixa com aba para pendurar.

GRAMPEADORES MANUAIS

OMEGA A-1618

GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA CERCAS, ESTUFAS E GAIOLAS.

UTILIDADES:

CERCAS: Para unir a cerca ao fios de tensão e para unir rolos de cercadas umas das outras.
Estufas: Para corrigir os cruzamentos de fio e que eles não se movem.
Gaiolas: Tanto para pássaros, coelhos ou outros animais. Para unir em um ângulo de 90º o painéis diferentes.

GRAMPO OMEGA 18

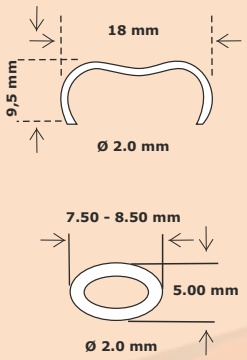

OMEGA A-20

GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA CERCAS, ESTUFAS E GAIOLAS

UTILIDADES:

CERCAS: Para unir a cerca ao fios de tensão e para unir rolos de cercadas umas das outras.
Estufas: Para corrigir os cruzamentos de fio e que eles não se movem.
Gaiolas: Tanto para pássaros, coelhos ou outros animais. Para unir em um ângulo de 90º o painéis diferentes.

GRAMPO OMEGA 20

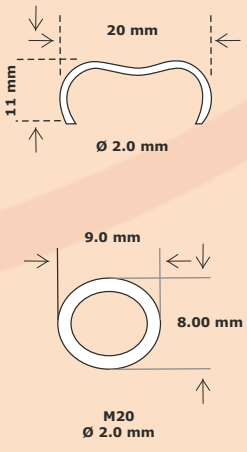

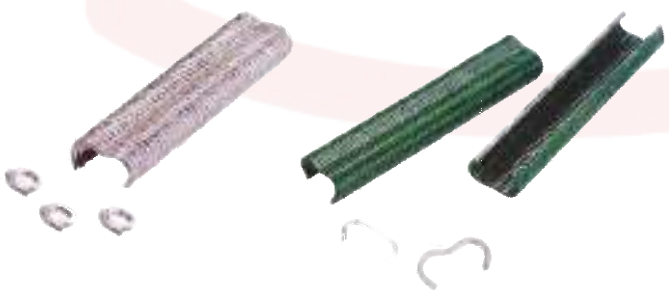

EZ-Fasten Power Fastening System

OMEGA A-1820X

GRAMPEADOR PROFISSIONAL SEM REVISTA PARA CERCAS, ESTUFAS E GAIOLAS

GRAMPO OMEGA 18



GRAMPO OMEGA 20



Grampeador sem revista para fácil grampeamento em cantos e lugares mais complicados

NOVIDADE 2 EM 1

UTILIDADES:

CERCAS: Para unir a cerca aos fios tensores e unir rolos de cercas.
Estufas: Fixar as cruzes de arame para que não se mexam.
Gaiolas: Tanto para pássaros, coelhos ou outros animais. Para unir os diferentes painéis em um ângulo de 90º.

GRAMPEADOR ESPECIAL CERCADO COM CARREGADOR INTERIOR. **G-7**

UTILIDADES:
Cercado
Estufas
Gaiolas

DISPONÍVEL CONSUMÍVEL DE INOX

GRAMPO G7



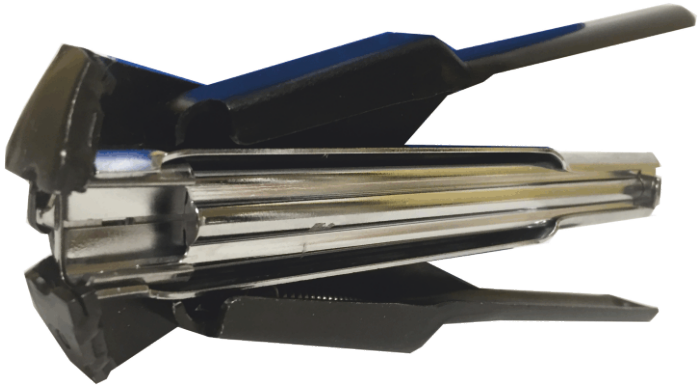

Grampo P-7



GRAMPEADORES ELÉTRICOS E DE BATERIA

EL 12/5314

GRAMPEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL PARA GRAMPO 530 ATÉ 14 MM E PREGO 12 ATÉ 15 MM.

UTILIDADES:

Móveis de cozinha e jardim.
Montagem de portas e janelas.
Estofamento de móveis.
sindicatos em geral.

PREGO 12



GRAMPO 530



Modelo	Consumível	Comprimento	Tensão	Dimensões	Peso
EL 12-5314	Prego 12 Grampo 530	Até 15mm. Até 14mm.	2.20 V	170x145x52 mm.	0,43 Kg.

EL-12/9030

PREGO PARA PREGO 12 ATÉ 30 MM. E GRAMPOS DE 90 ATÉ 25 DE COMPRIMENTO

Regulação simples de poder

Gatilho largo para facilidade de uso

tipo de trava de carro botão

entre em contato com o seguro suavizado, não deixa marcas.

APLICAÇÕES

Pavimentos, frisos,
Móveis de cozinha,
móveis de jardim,
montagem da porta,
montagem de janela,
Madeira compensada,
Forro de parede,
Barreira, molduras,
Molduras e pisos.
Sindicatos em geral...

PREGO 12



GRAMPO 90



Modelo	Consumível	Comprimento	Tensão	Dimensões	Peso
EL-1290-30	PREGO 12 GRAMPO 90	PREGO: de 15 a 32 mm. GRAMPOS: de 15 a 25 mm.	220 V	230x70x230 mm	1,30 Kg.

PREGADORES PNEUMÁTICOS

PINS Y PREGO 0,6

EZ-Fasten® Power Fastening System

SUPER 635 R

PREGADORA PARA PREGOS DE 0,6MM E PINOS DE 0,6MM ATÉ 35MM.

CLAVO M06



PIN 06



Modelo	Comprimento	Espessura Prego	Pressão	Dimensões	Peso
SUPER 635 R	de 12 a 35 mm	0,64 mm (M06 y Pins)	4/7 Kg/cm2	239x62x192	1,06Kg.

EXAUSTÃO DE AR TRASEIRA

ABERTURA DO CARRO POR BOTÃO

PEÇA DE CONTATO PLÁSTICO, EVITA ARRANHÕES

CARRO COM EMPURRADOR POR MEDIDA DE PREGO, TORNANDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA MAIS PRECISO

GANCHO PENDURADOR DE CINTO

GATILHO DE SEGURANÇA, EVITANDO DISPAROS ACIDENTAIS



COMPARTIMENTO PARA CHAVE ALLEN E PEÇA DE CONTATO DE REPOSIÇÃO

PREGOS EM CAIXA DE PLÁSTICO

APLICAÇÕES

Molduras decorativas, enfeites em madeira e plástico, acabamento de móveis estilo rústico, trabalhos de marcenaria, guarnições de acabamento,...

*** Recomenda-se usar pregos com cabeça para uma maior durabilidade do pistão.**

EZ-Fasten
Power Fastening System

PREGADORES PNEUMÁTICOS

PINS Y PREGO 0,6

SUPER 650 RS

A PRIMEIRA PREGADORA E SOPRADORA DO MERCADO.
PREGO DE 0,6MM E PINOS DE 0,6MM ATÉ 50MM.

PREGO M06



PIN 06

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
SUPER 650 RS	0,64 mm (M06 y Pins)	4/7 Kg/cm2	263x43x255	1.2 Kg.

CIRCUITO DE SOPRO

PEÇA DE CONTATO DE PLÁSTICO

HOSPEDAGEM PARA PEÇA DE CONTATO DE REPOSIÇÃO

ANTI-DISPARO SEM PREGOS

ACESSÓRIO DE PENDURAR

CARRO DE ABERTURA FÁCIL

DUPLO GATILHO DE SEGURANÇA

PREGOS EM CAIXA DE PLÁSTICO

O tamanho foi reduzido em 30%. Redução de peso em 20%.
A potência foi aumentada em 20%, facilitando o trabalho com madeiras mais duras.
Carro de alumínio de alta resistência.
Empunhadura de borracha para maior conforto de uso.

APLICAÇÕES

Molduras decorativas, guarnições, enfeites em madeira e plástico, acabamento de móveis rústicos e de estilo, marcenaria em geral.

PREGADORES PNEUMÁTICOS

PREGO 0,8

EZ-Fasten® Power Fastening System

PREGOM08



PONTA AFIADA E ARREDONDADA PARA UM MÍNIMO PONTO DE APOIO, NÃO MARCA

EXAUSTÃO TRASEIRA, MÍNIMA VIBRAÇÃO E RETROCESSO

PREGADORA DE PREGOS DE 0,8 MM ATÉ 30 MM **MB 30R**

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MB 30R	de 12 a 30 mm	4/7 Kg/cm2	232x47x197	1 Kg.

CLAVADORA CLAVO M08 HASTA 50 MM.* **MB 50R**

MAIS POTENTE E ROBUSTA

PREGO M08



APLICAÇÕES

Molduras decorativas.
Enfeites em madeira e plástico.
Acabamento de móveis rústicos e de estilo

*É POSSÍVEL UTILIZAR PINOS DE 0,8MM SEM CABEÇA

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MB 50R	de 12 a 50 mm	4/7 Kg/cm2	252x43x223	1.32 Kg.

EZ-Fasten
Power Fastening System

PREGADORES PNEUMÁTICOS

PREGO 12 Y 1,2 AÇO

F18/50 RN — PREGADORA PARA PREGOS DE 12MM ATÉ 50MM

Peça de contato anti-riscos

Fácil ajuste de profundidade

Seletor de tipo de disparo

APLICAÇÕES:
Estantes de madeira.
Molduras.
Portas.
Painéis.
Janelas.
Batentes.
Interior de armários.
Rodapés e guarnições



Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
F18/50 RN	de 10 a 50 mm	4/7 Kg/cm2	250x58x260	1.37 Kg.

F18/57 VM — CLAVADORA CLAVO 12 Y 12 ACERO HASTA 57 MM.

SELETOR DE DISPARO SEQUENCIAL OU NORMAL

CARRO DE GRANDE RESISTÊNCIA DE ABS, COM SUPORTE DE AÇO PARA EVITAR DESGASTE

PROTETOR NO SEGURO PARA EVITAR ARRANHÕES

REGULAÇÃO DE PROFUNDIDADE

APLICAÇÕES:
Estantes de madeira.
Molduras.
Portas.
Painéis.
Janelas.
Batentes.
Interior de armários.
Rodapés e guarnições.

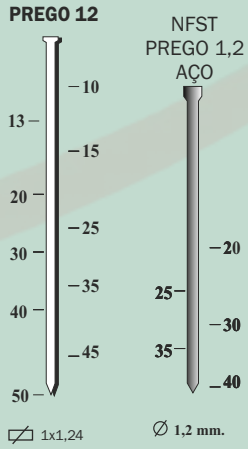

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
F18/57 VM	de 15 a 57 mm	4/7 Kg/cm2	255x62x255	1.25 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO 14 E 1,83 DE AÇO PREGADORAS ESPECIAIS PARA RODAPÉ

EZ-Fasten Power Fastening System

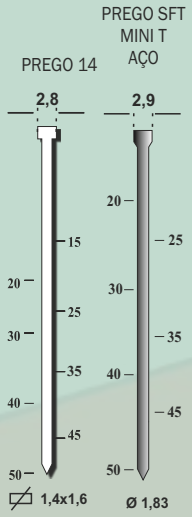

F16/50 ACR

PREGADORA DE PREGOS 14 ATÉ 50 MM E PREGADORA MINI "T" DE AÇO ATÉ 40 MM

APLICAÇÕES:
Ensamblado de puertas y ventanas.
Instalação de rodapés, guarnições e sarrafos.
Montagem de pré-marcos.
União de painéis.
Especial para aglomerado.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
F16/50 ACR	de 20 a 50 mm.	4 a 7 Kg/m2	250x58x248	1.35 Kg

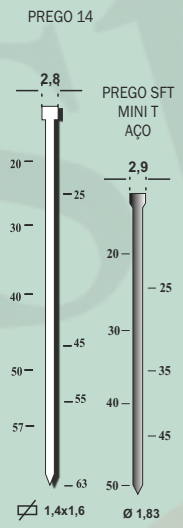

BN16/64 AC

PREGADORA DE PREGOS 14 ATÉ 64 MM E PREGADORA MINI "T" DE AÇO ATÉ 50 MM.

MAIOR POTÊNCIA

APLICAÇÕES:
Montagem de portas e janelas.
Instalação de rodapés, guarnições e sarrafos.
Montagem de pré-marcos.
Uniões de painéis.
Especializado para aglomerado.

Modelo	Comprimento do ferro e do aço	Pressão	Dimensões	Peso
BN 16/64 AC	de 20 a 64 mm	4 a 7 Kg/m2	317x72x265	2.00 Kg

EZ-Fasten
Power Fastening System

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO T Ø 2,2 EM FERRO E AÇO

TN 64 R

PREGADORA DE PREGOS T E ST DE AÇO ATÉ 64 MM

APLICAÇÕES:
Estruturas de construção.
Embalagens de grande peso.
Casas de madeira.
Formas de concreto.
Assoalhos.
Plataformas.
Sarrafos.
Chapa metálica.

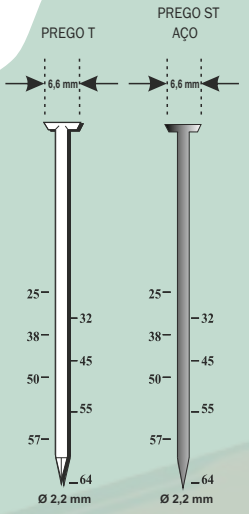

Modelo	Espessura do prego	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
TN 64 R	2.2 mm	De 25 a 64 mm	5-8 Kg/cm2	317x72x265	2.8 Kg.

TN 64 RF

PREGADORA DE PREGOS T E ST DE AÇO ATÉ 64 MM

ESPECIAL PARA PREGOS DE AÇO COM DISPARO SEQUENCIAL

APLICAÇÕES:
Estruturas de construção.
Embalagens de grande peso.
Casas de madeira.
Formas de concreto.
Pisos de madeira.
Plataforma.
Sarrafos.
Chapa metálica.

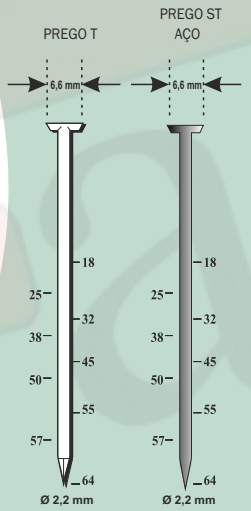

Modelo	Espessura do prego	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
TN 64 RF	2.2 mm	De 18 a 64 mm	5-8 Kg/cm2	310x95x310	2.8 Kg.

TN 75 RF

PREGADORA DE PREGOS T E ST DE AÇO ATÉ 75 MM

MAIOR POTÊNCIA. DISPARO SEQUENCIAL.

APLICAÇÕES:
Estruturas de construção.
Embalagens de grande peso.
Casas de madeira.
Cofragens.
Parquets.
Pisos flutuantes.
Sarrafos.
Chapa metálica.

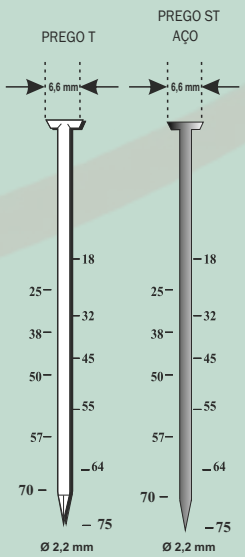

Modelo	Espessura do prego	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
TN 75 RF	2.2 mm	De 18 a 75 mm	5-8 Kg/cm2	310x95x320	2.9 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO T Ø 3,0 (12 GA) ESPECIAL PARA CONCRETO E AÇO

EZ-Fasten® Power Fastening System

Pregadora de pregos de ponta balística para concreto e vigas de aço de 15 a 40 mm.

F3040

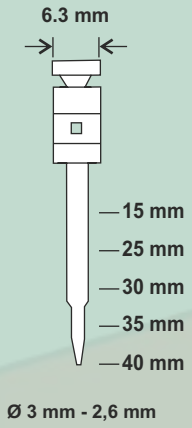

"MAIS POTENTE E LEVE DO QUE O GÁS"

CARACTERISTICAS

- Mais potente do que o gás ao pregar em concreto
- Utiliza os mesmos pregos que a pregadora a gás
- Suporte posterior em ângulo reto para pregagem precisa
- Potente
- Botão de ajuste de profundidade do comprimento do prego
- Botão de carregamento fácil
- Ponta sem marcas para proteger a superfície de trabalho
- Empunhadura de borracha para maior conforto

APLICAÇÕES

- Perfis de gesso acartonado (Pladur)
- Sarrafos
- Tetos falsos
- Aço sobre concreto
- Madeira sobre concreto
- Madeira sobre aço
- Suportes de parede ou teto

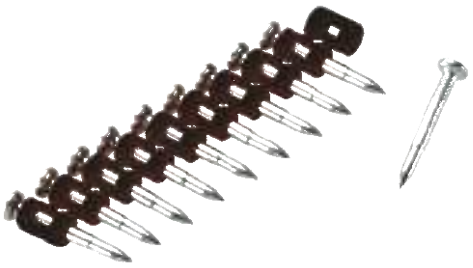

ACESSÓRIOS

- Nariz especial para colocação de acessórios.
- Clip de conduta.
- Correia e arruelas.
- Gancho para pendurar barras.
- Gancho para teto.
- Conduta de fio.
- Barras de reforço para clips de cesta.
- Parafuso prisioneiro.
- Anéis de bridas.
- Arruela de isolamento.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Capacidade	Peso
F3040	de 15 a 40 mm	6-9 bar	300x130x330	35 clavos	2.6 Kg.

EZ-Fasten®
Power Fastening System

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO T Ø 3,0 (12 GA) ESPECIAL PARA CONCRETO E AÇO

CARACTERISTICAS

- Economize até 50% por disparo.
  - Você nunca mais precisará comprar cartuchos de gás caros
- Utiliza os mesmos pregos de concreto que o ITW/Ramset TrakFast e Powers Trak-it.
- Não é necessário usar compressores caros com características especiais, trabalhando em uma pressão normal *120* psi.
  - Trabalha com um compressor comum, com mangueira e conexões normais
- Nunca mais será necessário recarregar bateria ou gás.
- 2 vezes mais rápida que o sistema a gás, 5 vezes mais rápida que o sistema a pólvora. Sistema de pregagem automática - 6 pregos por segundo.
- Não é necessário obter licença para trabalhar com ela.
- Trabalha no modo de gatilho sequencial
- Compatível com outras marcas de pregos como ITW/Ramset TrkFast e Power Trak.it.
- Com uma peça na ponta ajustável e intercambiável que permite o uso de arruela ou suporte de pinos, como nas máquinas a gás.
- Baixa manutenção, não é necessário limpar a máquina
  - Manutenção fácil, economize seu tempo valioso, não é necessário um processo complicado de limpeza como ocorre com as máquinas a gás.
- Mais versátil, adequada para uma ampla gama de aplicações.
- Carregamento lateral em 2 etapas: rápido e fácil para usuários canhotos ou destros.
- Fina, design simplificado para fácil acesso em cantos apertados e trilhos estreitos.
- O carrinho pode carregar 38 pregos para maior eficiência e produtividade.
- Ergonomicamente projetada e equilibrada.
- Amiga do meio ambiente, reduz as emissões de Co2.
- Compactamente construída.
- Mais leve do que uma pregadora a gás.

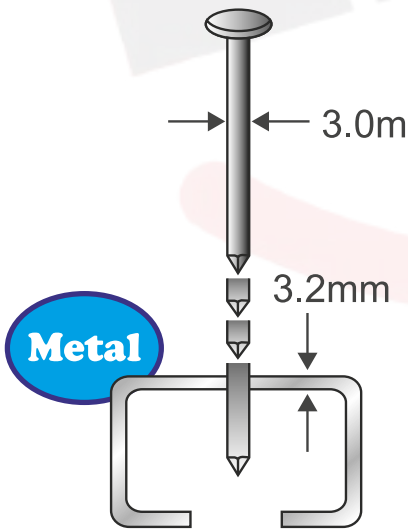

CARACTERÍSTICAS DOS PREGOS.

- Pregos para concreto temperados pelo calor com revestimento de plástico.

- Feito de aço AISI 1062
- De 15 a 40 mm de comprimento
- Prego duro de qualidade 57Rc
- Prego disponível com haste lisa e estriada
- Pode ser usado em aço, concreto pré-comprimido e pré-fabricado e aço.
- O revestimento de zinco confere uma cor cinza sem afetar o tratamento de têmpera, enquanto o revestimento especial proporciona maior dureza com boa ductilidade (boa resposta à flexão).
- A espessura do revestimento, de 5 mícrons, melhora a resistência à corrosão.
- O prego é feito de aço endurecido, melhor do que qualquer outro encontrado no mercado, proporcionando uma solução ideal em mecânica, eletricidade e drywall, ao fixar aço e concreto duro.
- Ponto de corte.
  - Melhora a capacidade de encaixe.

Concreto até

Concreto pré-fabricado

Aço

▼ Quando pregado madeira em concreto, a penetração adequada do prego é de 15-25 mm.

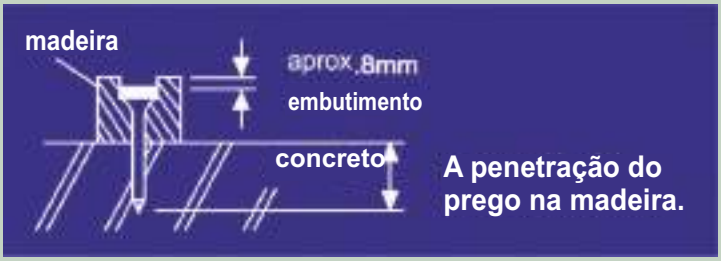

▼ Quando pregado madeira em aço-C, a penetração deve ser de 15-25 mm.
A madeira deve ter uma espessura de 25 mm e o aço-C não deve ter mais de 3-2 mm de espessura.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO Ø 3,7 34º

SAN 65

Para pregos de Ø 3,3x38 e 4,1x65 34º
Para ferragens metálicas em madeira.

ESPECIAL FERRAGENS PARA PERGOLAS.

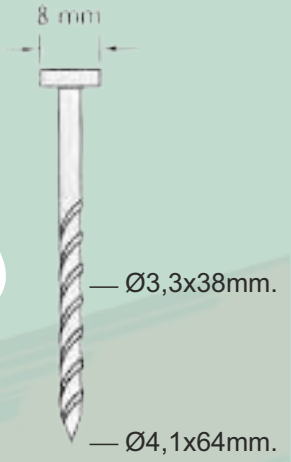

Design de ajuste dos pregos nos furos exatos dos conectores metálicos
Dispara somente quando carregada por razões de segurança
Utiliza pregos em linha reta de 34º com ou sem tratamento térmico até 65 mm.
Escape de ar direcionado.

APLICAÇÕES:
Placa de conexões metálicas.
Estribos para vigas.
Estruturar.
Tesouras de telhado.
Pérgulas.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Capacidade	Peso
SAN 65	de 36 a 64 mm.	6-7 bar	300x100x315	25 pregos	2.3 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO EM FORMA DE PENTE A 34º

EZ-Fasten Power Fastening System

DA 50

PREGO DA

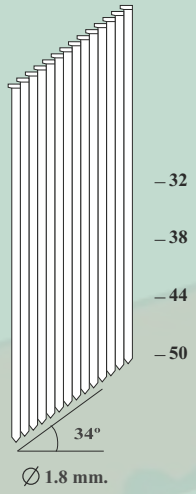

GRAMPEADOR DE PREGOS "DA" DE ATÉ 50 MM.

APLICAÇÕES:
Construção em geral.
Paletes.
Embalagens de grande peso.
Casas de madeira.
Móveis em geral.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
DA 50	Liso de 32 a 50 mm.	5-8 Kg/cm2	320x80x260	2.0 Kg

SN 9034 R

PREGO HC LISO
PREGO HF ANELADO

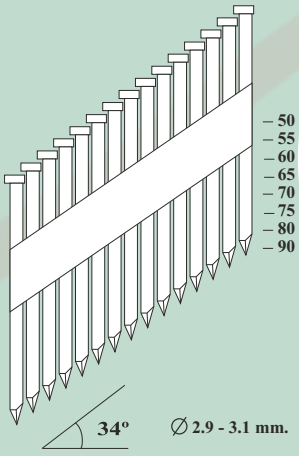

A CLAVADORA É ADEQUADA PARA FIXAR OS PREGOS HC E HF DE ATÉ 90 MM.

APLICAÇÕES:
Construção em geral.
Paletes.
Embalagens de grande peso.
Casas de madeira.
Móveis em geral.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
SN 9034 R	Liso y Anelado de 50 a 90 mm.	5-8 Kg/cm2	400x100x370 mm	3,60Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO INCLINADO 21º

SRN 130

GRAMPEADOR DE PREGO HC 21 E HF 21 ATÉ 130 MM.

PREGO SRN

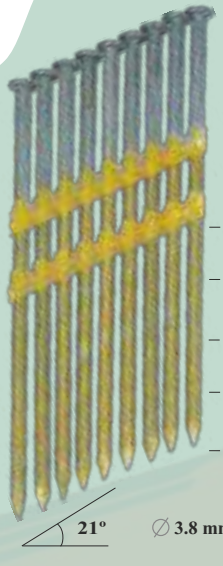

APLICAÇÕES:
Construção em geral.
Pallets.
Embalagens de grande peso.
Casas de madeira.
Bobinas para cabos.
Coberturas de telhados.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
SRN 130	Liso e Roscado de 80 a 130 mm.	5-8 Kg/cm2	520x140x540 mm.	5,50 Kg.

SRN 160

GRAMPEADOR DE PREGOS HC 21 ATÉ 160 MM E HF 21 ATÉ 130 MM

PREGO SRN

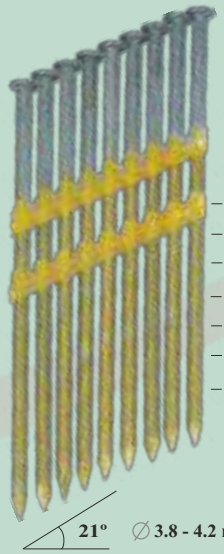

APLICAÇÕES:
Construção em geral.
Paletes.
Embalagens de peso elevado.
Casas de madeira.
Bobinas para cabos.
Coberturas de telhados.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
SRN 160	Liso 80-160 Roscado 130	5-8 Kg/cm2	555x135x535 mm.	7,20 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

BOBINA CÔNICA 16º

EZ-Fasten Power Fastening System

PREGADORA DE BOBINA 2.1 COM ARRUELA, ATÉ 50 MM. CN 50 MP

PREGO 2,1

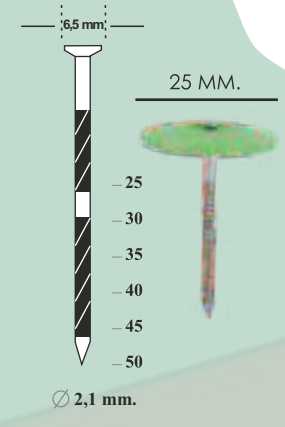

Disponibilidade da arruela de plástico ou metálica.
Regulação de profundidade.

Bobina cônica

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
CN 50 MP	Roscado 25 a 50 mm.	4-8 Kg/cm2	300x125x265	2.77 Kg.

PREGADORA DE BOBINA 2.1 ATÉ 50 MM. CN 50 WP

PREGO 2,1



POSSIBILIDADE DE USAR PREGO DE UNIÃO DE PLÁSTICO.

APLICAÇÕES:
Tela asfáltica.
Revestimentos de casas: espuma e fibra de revestimento.
Isolamento.

Bobina cônica

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
CN 50 WP	Roscado 25 a 50 mm.	4-8 Kg/cm2	295x250x110	1,47 Kg.

PREGADORA DE TELHADOS ATÉ45 MM. CRN 45 R

PREGO 3,05
10 MM.



APLICAÇÕES:
Todo tipo de coberturas.
Pizarra e telha.

Bobina cônica

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
CRN 45 R	Liso de 25 a 45 mm.	4-8 Kg/cm2	280x120x240	2,47 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO EM BOBINA PLANA 16º. ESPECIAL PALETS

CN 57 HD II

PREGADORA DE BOBINA 2.1 Y 2.5 ATÉ 57 MM.

NOVIDADE

Bobina plana

APLICAÇÕES:
Paletes.
Embalagens.
Casas de madeira.

PREGO 2,1 Y 2,5

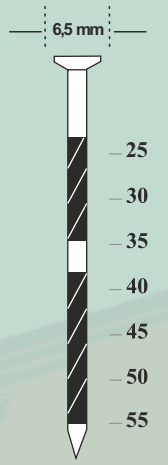

∅ 2,1 mm.
∅ 2,5 mm.
Roscado - Liso

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
CN 57 HD II	Roscados de 25 a 55 mm.	5-8 Kg/cm2	270x90x275	2,54 Kg.

CN 70 HD II

PREGADORA DE BOBINA 2.5 ATÉ 70 MM.

NOVIDADE

MENOR RETROCESO DEL MERCADO

Bobina plana

APLICAÇÕES:
Paletes.
Embalagens.
Casas de madeira.

PREGO 2,5

∅ 2,5 mm.
Roscado - Liso

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
CN 70 HD II	Roscados de 45 a 70 mm.	6-8 Kg/cm2	300x98x330	3,14 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO EM BOBINA PLANA A 16º ESPECIAL PALETES E CONSTRUÇÃO

EZ-Fasten® Power Fastening System



∅ 2,5 - 2,8 - 3,3 mm.
Roscado - Liso

Para pregos em bobina plana eletrosoldados a 16º de 50 a 90 mm. CN 90 RF

MAIOR POTÊNCIA REFORÇADA PARA TRABALHOS EXTREMOS

Bobina plana

APLICAÇÕES:
Paletes.
Embalagens.
Casas de madeira.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Capacidade	Peso
CN 90 R	Roscados de 50 a 90 mm.	6-8 Kg/cm2	360x130x350	225-300	4,32 Kg.



∅ 3,8 mm.
Roscado - Liso

Para pregos em bobina plana eletrosoldados a 16º, de 83 a 130 mm CN 130 R

CARACTERISTICAS:

- Expulsão de ar direcional a 360º
- Regulação da profundidade de disparo
- Design leve, evita fadiga no braço do usuário
- Pregos unidos por arame eletrosoldado ou fita plástica
- Seletor de disparo (sequencial ou por contato)
- Corpo de liga de alumínio
- Carregamento lateral

Bobina plana

APLICAÇÕES
Trabalhos de construção (revestimentos, tetos e coberturas)
Casas de madeira
Paletes
Reforçar a construção
Pisos

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Capacidade	Peso
CN 130 R	Roscados de 83 a 130mm.	6-8 Kg/cm2	380x113x480	200/300	5,5 Kg.

Saca-Clavos Pneumático Profissional SC-50

- Alta potência.
- Alta velocidade, tornando-o muito eficiente.

NOVIDADE

APLICAÇÕES:

Extrator de pregos com cabeça de
Ø 6 mm. de 25 a 60 mm de comprimento
para reparação de paletes e embalagens especiais.

Modelo	Ø cabeça do prego	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
SC-50	6 mm	De 25 a 60 mm	5-6 Kg/cm2	245x65x225 mm.	1 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

PREGO DE TREFILARIA

MSN 65

APLICAÇÕES:
Cofragens e todos os tipos de embalagens de grande peso.

PONTA MAGNÉTICA

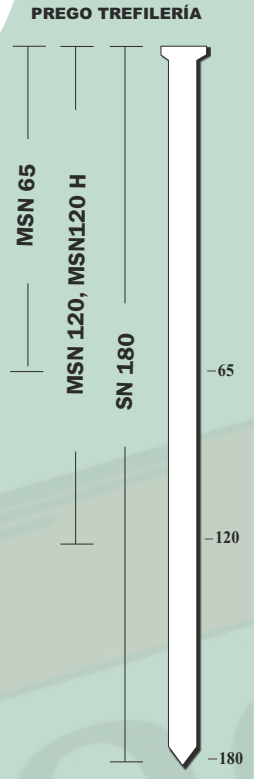

Modelo	Prego grosso	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MSN 65	8,30 mm.	Até 65 mm.	6-7 Kg/cm2	70x56x102	0,33 Kg.

MSN 120 / SN 180

APLICAÇÕES:
Cofragens e todos os tipos de embalagens de grande peso

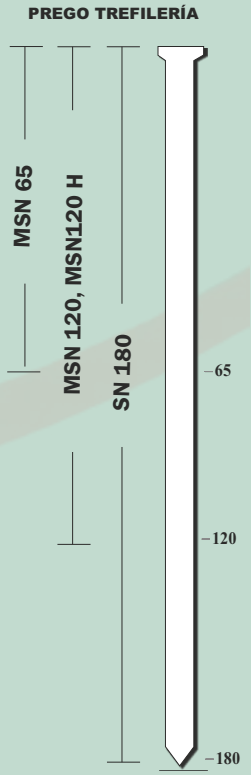

Modelo	Prego grosso	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MSN 120	11,50 mm.	Até 120 mm.	6-7 Kg/cm2	124x88x125	1,10 Kg.
SN 180	13,50 mm.	Até 180 mm.	6-7 Kg/cm2	124x88x125	1,10 Kg.

PREGADORAS PNEUMÁTICAS

CLAVO E GRAMPO DE PLÁSTICO

EZ-Fasten Power Fastening System

GRAMPEADOR DE PREGO PB DE PLÁSTICO ATÉ 30 MM. PN 30

PREGO PIN DE PLÁSTICO



∅ 2 mm.

APLICAÇÕES:

Estruturas de móveis.
Estruturas de portas e janelas.
Qualquer superfície que necessite de tratamento após ter sido pregada.
Montagem de móveis.
Pladur e gesso.

PREGO DE PLÁSTICO

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
PN 30	22, 25 y 30 mm.	4-7 Kg/cm2	225x50x18	1,30 Kg.

GRAMPEADORA PARA GRAMPOS DE POLÍMERO PLÁSTICO. G 82/P

CARACTERÍSTICAS:

Expulsão de ar traseira com silenciador.
Empunhadura de borracha.
Duplo gatilho de segurança.
Grampos de plástico não condutivos.
Não oxidam.
Permite cortar, lixar, perfurar sem danificar a ferramenta.

GRAPA 82P



APLICAÇÕES:

Indústria alimentícia.
Estofados em áreas úmidas.
Qualquer tipo de trabalho que requer lixamento ou escovação para acabamento.
Madeiras macias.
Etiquetagem em geral.

GRAMPO DE PLÁSTICO

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
G82 P	6 a 16 mm.	4-7 Kg/cm2	216x148x43 mm.	0,90 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO 80

SUPER 80/16

NOVEDADE

MAIS POTÊNCIA, MAIS VELOCIDADE, PARA TRABALHOS MAIS DIFÍCEIS

APLICAÇÕES:
Estofamento.
Contraplacado.
Correias elásticas.



80/16 B

80/25 R

COM REGULADOR DE PROFUNDIDADE.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
80/16 B	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	228x45x151	0,90 Kg.
SUPER 80/16	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	228x45x151	0,90 Kg
80/25 R	De 4 a 25 mm.	4-6 Kg/cm2	220x67x215	1.20 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO 80

EZ-Fasten
Power Fastening System

80/16 AUTO

DISPARO AUTOMÁTICO

APLICAÇÕES:
Estofados.
Compensados.
Correias elásticas.



80/16 RLM

CARRINHO MAIS LONGO

SUPER 80/16 LN

MORRO MAIS LONGO.

80/16 ALM

CARRINHO MAIS LONGO
DISPARO AUTOMÁTICO

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
SUPER 80/16 LN	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	220x43x215	1.10 Kg.
80/16 AUTO	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	232x45x152	1.01 Kg.
80/16 RLM	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	320x45x152	1.00 Kg.
80/16 ALM	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	320x45x152	1.13 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO 71

71/16 R

GRAMPEADOR GRAMPO 71 ATÉ 16 MM.

APLICAÇÕES:
Estofamento.
Contraplacado.
Correias elásticas.

71/16 RLM

GRAMPEADOR GRAMPO 71 ATÉ 16 MM.

CARRINHO MAIS LONGO

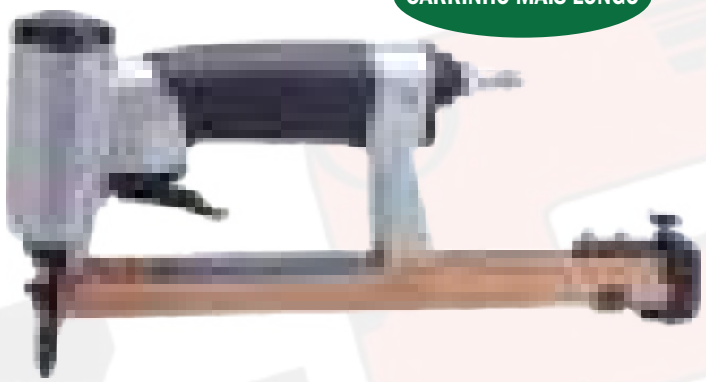

71/16 ALM

GRAMPEADOR GRAMPO 71 ATÉ 16 MM.

CARRINHO MAIS LONGO
DISPARO AUTOMÁTICO

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
71/16 R	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	232x45x152	0,91 Kg.
71/16 RLM	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	320x45x152	1.00 Kg.
71/16 ALM	De 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm2	320x45x152	1.13 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO 90

EZ-Fasten® Power Fastening System

90/25 AC

GRAMPEADOR GRAMPO 90 ATÉ 25 MM.



APLICAÇÕES:
Contraplacado.
Revestimento de paredes.
Junco.
Molduras e rodapés.
Pisos.
Acabamento de móveis e interiores

90/40 ACR

GRAMPEADOR PREGADORA 90 AtÉ 40 MM.

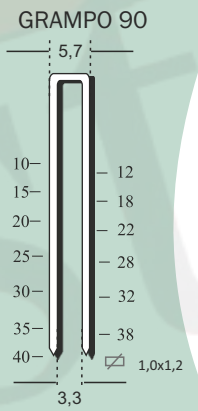

NOVEDADE

APLICAÇÕES:
Madeira compensada.
Forração de paredes.
Esteira de cana.
Molduras e rodapés.
Assoalhos.
Acabamento de móveis e interiores.

SELETOR DE DISPARO SEQUENCIAL OU NORMAL

REGULAÇÃO DE PROFUNDIDADE

COMBI 40/50 R

GRAMPEADOR PREGADORA GRAMPO 90 ATÉ 40 MM. E PREGO 12 ATÉ 50 MM.

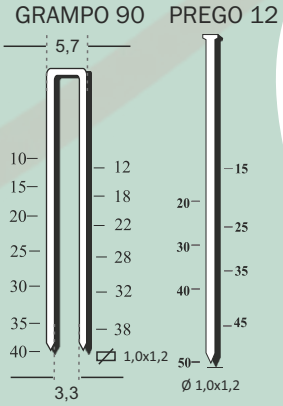

REGULAÇÃO DE PROFUNDIDADE

APLICAÇÕES:
Madeira compensada.
Revestimento de paredes.
Esteira de cana.
Molduras e rodapés.
Assoalhos.
Acabamento de móveis e interiores.

SELETOR DE DISPARO SEQUENCIAL OU NORMAL

REGULAÇÃO DE PROFUNDIDADE

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
90/25 AC	De 10 a 25 mm.	4-6 Kg/cm2	250x58x185	1,21 Kg.
90/40 ACR	De 10 a 40 mm.	4-6 Kg/cm2	250x58x242	1,42 Kg.
COMBI 40/50 R	Grampo de 10 a 40 mm. Prego de 12 a 50 mm	4-6 Kg/cm2	250x58x248	1,41 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO 92

92/25 AC GRAMPEADORA GRAMPOS 92 ATÉ 25 MM.

APLICAÇÕES:
Embalagens leves. Gavetas, estruturas, móveis, caixas de madeira, painéis traseiros de armários e compensados.

GRAMPO 92



Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
92/25 AC	De 10 a 25 mm.	4-6 Kg/cm2	250x58x185	1,21 Kg.

92/40 ACR GRAMPEADORA GRAMPOS 92 AtÉ 40 MM.

NOVEDADE

APLICAÇÕES:
Embalagens leves. Gavetas, estruturas, móveis, caixas de madeira, painéis traseiros de armários e compensados.

GRAMPO 92

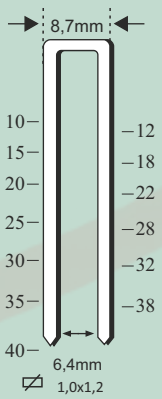

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
92/40 ACR	De 10 a 40 mm.	4-6 Kg/cm2	250x58x242	1,42 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO 64, 1022 Y 97

EZ-Fasten Power Fastening System

GRAMPEADORA GRAMPOS 64 ATÉ 14 MM. 64/16 AB

GRAMPO 64-72



APLICAÇÕES:
Estofamento.
Contraplacados.
Decoração.

Modelo	Largura grampo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
64/16AB	12,40 mm.	De 6 a 16	4-6 Kg/cm2	225x45x145	0,83 Kg.

GRAMPEADORA GRAMPOS 10 ATÉ 22 MM. 1022 J

COM REGULADOR DE PROFUNDIDADE

GRAMPO 10



APLICAÇÕES:
Estofamento.
Aglomerados.
Gavetas, estruturas de móveis.
Compensados de madeira.

Modelo	Largura grampo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
1022 J	11,40 mm.	De 8 a 22	4-6 Kg/cm2	250x58x185	1,15 Kg.

GRAMPEADORA GRAMPOS 97 ATÉ 25 MM. 97/25 AC

GRAMPO 97



APLICAÇÕES:
Estofamento.
Gavetas, estruturas de móveis.
Compensados de madeira.

Modelo	Largura grampo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
97/25 AC	4,50 mm.	De 6 a 25	4-6 Kg/cm2	250x58x185	1,21 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

CHAPA ONDULADA E MINI CHAPA.

MCF 16 AA GRAMPEADOR CHAPA MCF ATÉ 16 MM.

ESPECIAL UNIÃO INGLETE

APLICAÇÕES:
Molduras de quadros.
Interiores e exteriores de móveis.
Gavetas.
Molduras de espelhos.
Móveis em geral.

MINI CHAPA MCF *



***AÇO TEMPERADO**

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MCF 16 AA	6, 9, 12 y 15 mm.	5-7 Kg/cm2	250x58x240	1.5 Kg.

MCF 16 GRAMPEADOR CHAPA MCF AtÉ 16 MM.

MAIOR POTÊNCIA

MINI CHAPA MCF *



***AÇO TEMPERADO**

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MCF 16	6, 9, 12 y 15 mm.	5/7 Kg/cm2	320x80x265	2.10Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

CHAPA CORRUGADA E MINI CHAPA

EZ-Fasten® Power Fastening System

GRAMPEADOR CHAPA CF ATÉ 13 MM. **CF 15 RN**

CHAPA CF



APLICAÇÕES:
Embalagens de estruturas.
Molduras de portas.
Estrutura de camas.
Uniões em geral.

CORPO DE MAGNÉSIO
A MAIS LEVE DO MERCADO

ESPECIAL PARA MONTAGEM
DE PORTAS TIPO BLOCK

Caracteristicas

- **Empunhadura confortável**
  Para maior conforto e controle.
- **Corpo de magnésio**
  Ferramenta leve ideal para uso prolongado.
- **Profundidade ajustável**
  A profundidade é facilmente ajustável para várias aplicações.
- **Liberação rápida de entupimentos**
  Permite fácil acesso para desobstruir em caso de entupimento.
- **Segurança contra disparos acidentais**
  Evita disparos acidentais quando a ferramenta não está em uso.

REGULADOR DE PROFUNDIDADE



Liberação de entupimento
Segurança disparos

BLOQUEIO MECÂNICO
DO GATILHO

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
CF 15RN	6-16 mm.	4/7 Kg/cm2	380x100x270	2.40 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

CHAPAS EN V

GRAMPEADORA DE CHAPAS EM "V" ATÉ 15 MM COM MORSAS **V-15 FR**

ESPECIAL MOLDURAS QUADROS





LARGURA A: 10.3 MM

ALTURA B: 4.0 - 4.1 MM.

ESPESSURA C: 0.3 MM.

APLICAÇÕES:
Molduras de quadros
Molduras de espelhos

CARACTERÍSTICAS:
Grapadora pneumática com parafuso de bancada para maior precisão e fixação.

Suportes individuais de fixação ao quadro para melhor suporte.

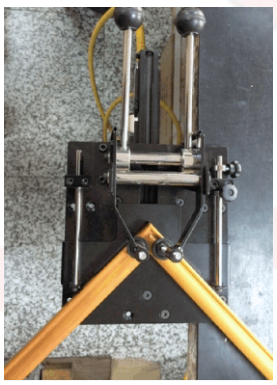



Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso	Capacidade
V-15 FR	7, 10, 12, 15 mm.	4-6 bar	300x200x320	5.25 Kg	300 grapas

GRAMPEADORA E PREGADORA PNEUMÁTICA

GRAMPO 16 NC, 18 NC E PREGO "L" ESPECIAL PARA SOALHOS E PARQUET

EZ-Fasten® Power Fastening System

FSN 50 R GRAMPEADOR GRAMPO 16 NC, 18 NC E PREGO "L" ATÉ 50 MM.

1- Base especial para grampear a 45 graus.

2- Coloca o grampo deixando-o oculto e sem obstruir na união da tarima ou parquet.

PREGO "L"



GRAMPO 16 NC

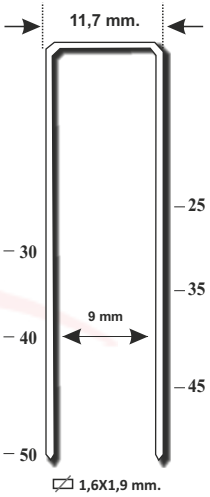

ESSES EXEMPLOS AJUDARÃO VOCÊ A DETERMINAR O COMPRIMENTO DO GRAMPO DE ACORDO COM A ESPESSURA DA TÁBUA A SER FIXADA.



TÁBUA DE ASSOALHO DE 22 MM.
GRAMPO A SER UTILIZADO 50 MM.
PROFUNDIDADE VERTICAL QUE A GRAMPO ALCANÇA 24,6 MM.

TÁBUA DE ASSOALHO 14 MM.
GRAMPO A SER UTILIZADO 40 MM.
PROFUNDIDADE VERTICAL QUE A GRAMPO ALCANÇA 19,8 MM.

GRAMPO 18 NC

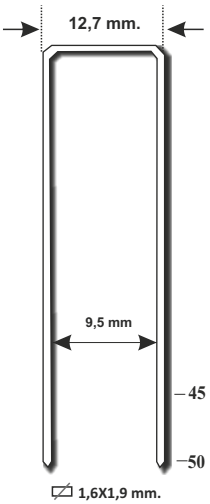

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
FSN 50 R	De 25 a 50 mm.	5/7 Kg/cm2	478x81x465 mm.	4,10 Kg.

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPO WS 16 E MS 16

GRAMPEADORA GRAMPO WS 16 ATÉ 38 MM. WS 16/38

GRAMPO WS16



APLICAÇÕES:
Embalagens.
Madeira com cartão.
Gaiolas de madeira.
Paletes.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
WS 16/38	De 16 a 38 mm.	5/7 Kg/cm2	300x80x265	2.40 Kg.

GRAMPEADORA GRAMPO WS 16 ATÉ 50 MM. MS 16/50 R

GRAMPO MS16

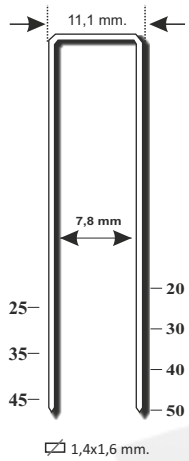

NOVEDADE

APLICAÇÕES:
Embalagens: caixas e gaiolas de madeira.
Casas pré-fabricadas.
Indústria de móveis.
Estrutura de sofás.
Reparação de paletes.

DISPARO SECUENCIAL

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MS 16/50 R	De 20 a 50 mm.	5/7 Kg/cm2	365x95x310	2.50 Kg.

GRAMPEADORA GRAMPO WS 16 ATÉ 64 MM. MS 16/64 AR

GRAMPO MS16

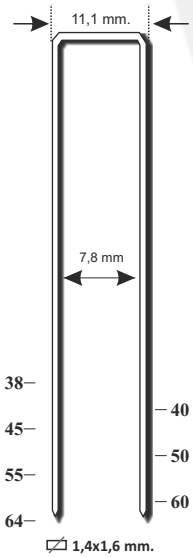

NOVEDADE

APLICAÇÕES:
Embalagens: caixas e gaiolas de madeira.
Casas pré-fabricadas.
Indústria de móveis.
Estrutura de sofás.
Reparação de paletes.

DISPARO SECUENCIAL

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
MS 16/64 AR	De 38 a 64 mm.	5/7 Kg/cm2	380x95x310	2.90 Kg.

32/19M - 35/19M - 35/22M

APLICAÇÕES:
Embalagens e caixas de papelão.

CORPO METÁLICO.





Modelo	Largura grampo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
32/19 M	32.00 mm.	15 y 18 mm.	--/-- Kg/cm2	342x115x220	1.70 Kg.
35/19 M	34.70 mm.	15 y 18 mm.	--/-- Kg/cm2	342x115x220	1.70 Kg.
35/22 M	34.70 mm.	18 y 22 mm.	--/-- Kg/cm2	342x115x220	1.70 Kg.

32/19P - 35/19P - 35/22P

APLICAÇÕES:
Embalagens e caixas de papelão.





Modelo	Largura grampo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
32/19 P	32.00 mm.	15 y 18 mm.	4/7 Kg/cm2	342x115x220	2.20 Kg.
35/19 P	34.70 mm.	15 y 18 mm.	4/7 Kg/cm2	342x115x220	2.20 Kg.
35/22 P	34.70 mm.	18 y 22 mm.	4/7 Kg/cm2	342x115x220	2.20 Kg.

RI - 19

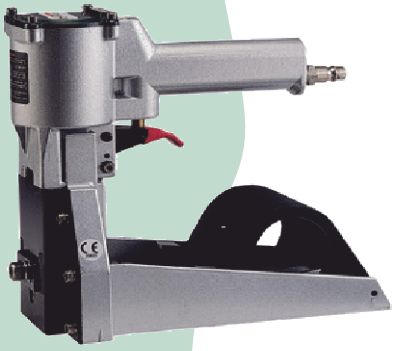

BOBINA 1.000 GRAMPOS APROX.









Modelo	Largura grampo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso
RI 19	32 mm.	15 y 18 mm.	4/7 Kg/cm2	233x115x230	2,38Kg.

GRAMPEADORAS

FUNDOS DE CAIXAS DE PAPELÃO.

PE 35/22 M

GRAMPEADOR MECÂNICO DE PEDAL.

Utiliza grampos 35 de 15, 18 y 22 mm.

APLICAÇÕES:
Para montagem e grampeamento
de fundos de caixas (papelão ondulado)



PE 35/22 P

GRAMPEADOR PNEUMÁTICO COM PEDAL.

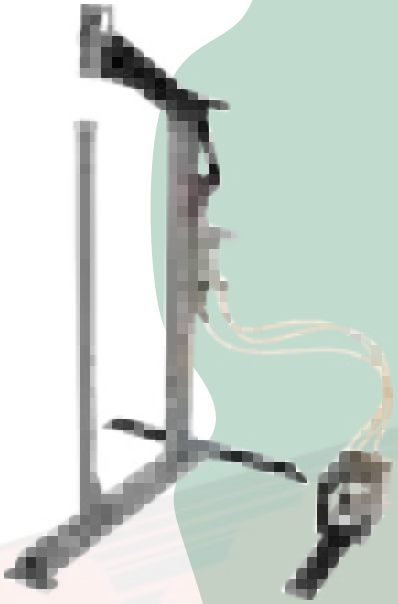

Modelo	Largura grampo	Pressão	Dimensões	Peso	Capacidade
PE 3522 M	15 - 18 -22	--/--	900x600x1245	26.8 Kg.	200 grapas
PE 3522 P	15 -18 -22	5.5 - 6 bar	830x600x1245	29.3 Kg.	200 grapas

SP-4242 / SL-4245 / PL-2222

SUPORTE PARA MONTAGEM E GRAMPEAMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO.

420x420x730

SP-4242

420x450x730

SL-4245

220x220x30

PL-2222

C-2355

GRAMPEADORA PNEUMÁTICA DE ANÉIS C-23

C23

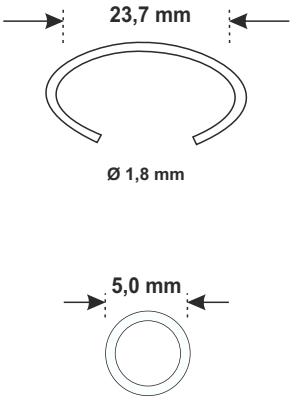

Modelo	Diâmetro anel.	Pressão	Dimensões	Peso	Capacidade
C-2355	5,5 mm.	5-7 bar	325x90x205	1.5 Kg	130 grapas

C2380L

GRAMPEADORA PNEUMÁTICA DE ANÉIS C-23 BICO LONGO.

C23

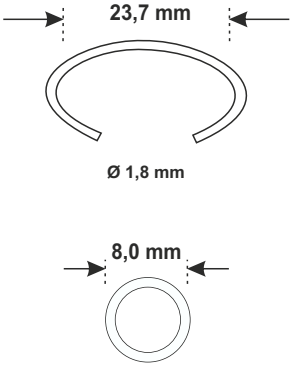

Modelo	Diâmetro anel.	Pressão	Dimensões	Peso	Capacidade
C2380 L	8.0 mm.	5-7 bar	325x90x205	1.5 Kg	130 grapas

GRAMPEADORAS PNEUMÁTICAS

GRAMPEADOR DE GRAMPOS CURVOS PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS NA AGRICULTURA E PECUÁRIA.

FG-950

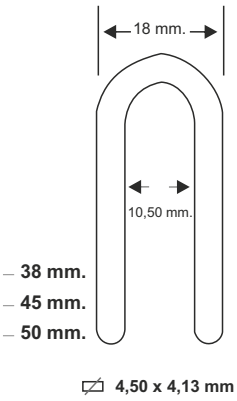

CARACTERÍSTICAS:

Corpo de magnésio.
Grampo curvo altamente resistente.
Seguro de morro muito resistente e amplo para melhor apoio da máquina



PONTA DE GRAMPOS DIVERGENTES.

APLICAÇÕES:

Potente, ideal para trabalhos pesados.
Especial para fixações em trabalhos rurais.

Modelo	Comprimento	Pressão	Dimensões	Peso	Capacidade
FG-950	38-50 mm.	6-9 bar	380x110x370	3.7 Kg	55grapas

EZ-Fasten®

ALTO FLUXO

SEM ÓLEO

BAIXO NÍVEL SONORO

BAIXA VIBRAÇÃO

MENOR TEMPERATURA

ALTA PRESSÃO

Bar

ALTA VELOCIDADE MOTOR SILENCIOSO

MAIS PROTEÇÕES

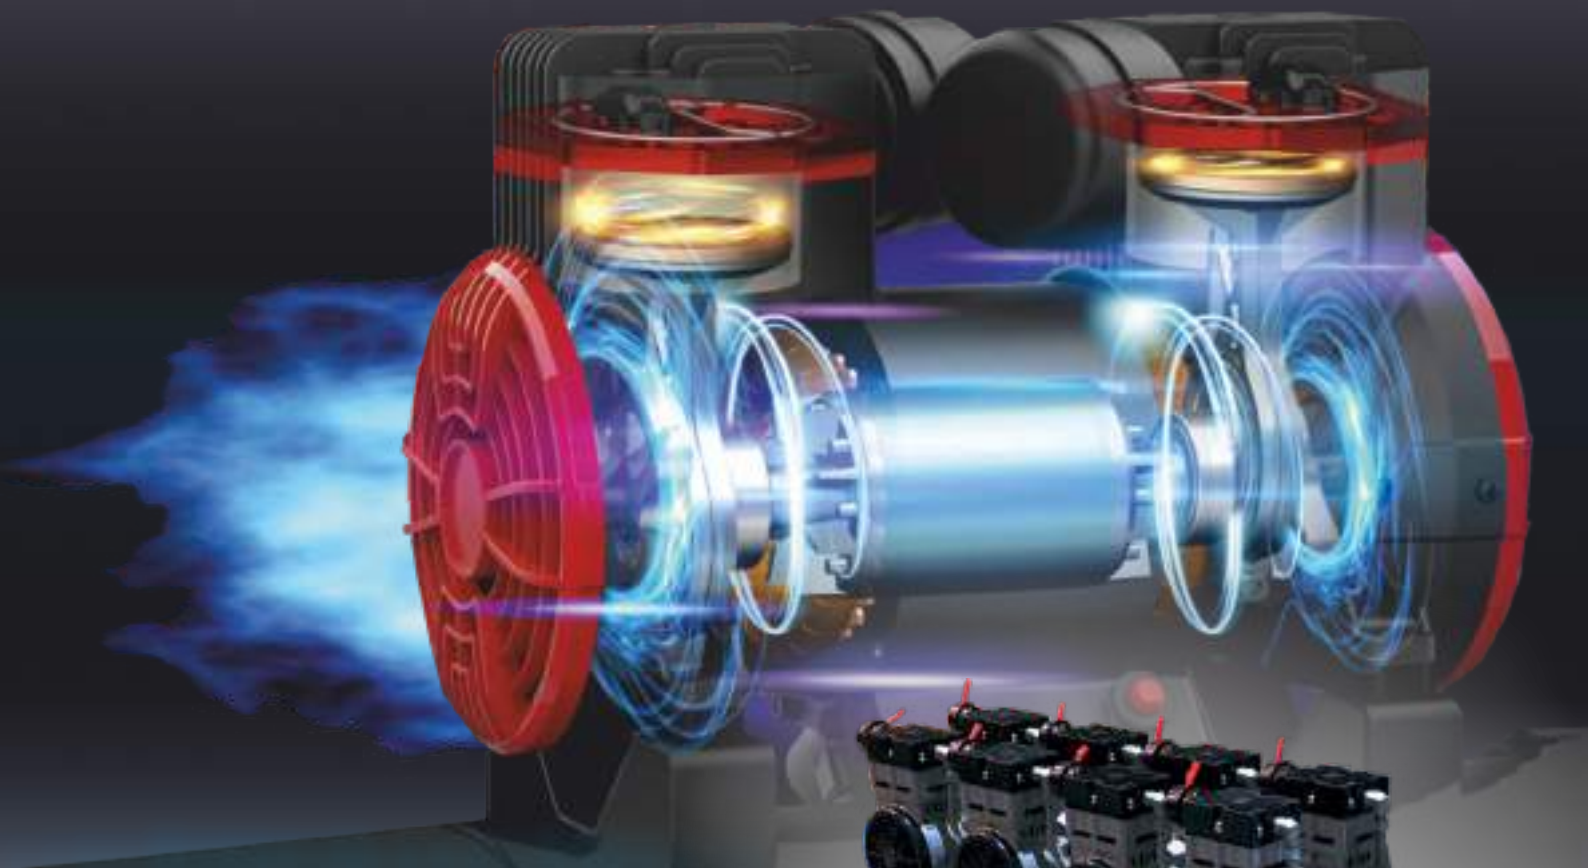

Esta Nova Linha De Compressores Herda Altos Padrões De Qualidade e Inovação De Nossa Empresa

COMPRESSORES

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-3 SILEN

Novo sistema de transporte que facilita a mobilidade devido ao peso equilibrado.

Circuito independente de dois cilindros aumentando sua produção, **carregando apenas em 12,6 segundos.**

Válvula triplo/anti-retorno de grande volume facilitando a limpeza e manutenção.

Motor reforçado para os trabalhos mais difíceis.

Ver Video

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-8 SILEN

Novo sistema de transporte que facilita a mobilidade devido ao peso equilibrado.

Circuito independente de dois cilindros aumentando sua produção, **carregando apenas em 30,6 segundos.**

Válvula triplo/anti-retorno de grande volume facilitando a limpeza e manutenção.

Motor reforçado para os trabalhos mais difíceis.

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-24 SILEN

Inclui filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiração metálico.

Pressostato com alavanca metálica e reforçada.

Duplo sistema de segurança, válvula de segurança e térmico auto-rearmável no motor.

Modelo	Óleo	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Rodas	Dimensões
EZ-3 SILEN	Não	3	220	1,2	170	2800	8	11,5	Não	33x28x36,5cm
EZ-8 SILEN	Não	8	220	1,2	170	2800	8	13	Não	46x19x41cm
EZ-24 SILEN	Não	24	220	1.0	138	1140	8	23,00	Sim	56x28x60cm

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-24 PLUS SILEN II

Novo sistema de transporte que facilita a mobilidade devido ao peso equilibrado.

Circuito independente de dois cilindros aumentando sua produção, **carregando apenas em 76,6 segundos.**

Válvula triplo/anti-retorno de grande volume facilitando a limpeza e manutenção.

Motor reforçado para os trabalhos mais difíceis.

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-40 SILEN

Inclui filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiração em metal.

Pressostato com alavanca metálica reforçada, com parada digital e eletroválvula.

Duplo sistema de segurança (válvula de segurança mecânica e térmica com rearme automático no motor).

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-70 SILEN *(2 Motores de 2HP cada um)*

Inclui filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiração em metal.

Pressostato com alavanca metálica reforçada, com parada digital e eletroválvula.

Duplo sistema de segurança (válvula de segurança mecânica e térmica com rearme automático no motor).

Modelo	Óleo	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Rodas	Dimensões
EZ-24 PLUS SILEN II	Não	25	220	2.0	202	2800	8	21.00	Sim	58x25x52cm
EZ-40 PLUS SILEN	Não	40	220	2.0	240	1440	8	36.00	Sim	68x34x65cm
EZ-70PLUS SILEN	Não	70	220	4.0	480	1440	8	74,00	Sim	89x39x73cm

COMPRESSORES

Esta linha de pressostatos digitais facilita o manuseio, permitindo que o usuário configure a pressão máxima de carga do compressor e a pressão de partida dos motores.

Visualização precisa da pressão do tanque e leitura em tempo real do consumo dos motores, tanto em Volts como em Amperes.

Número de motores em funcionamento com indicador luminoso.

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-100 SILEN

Inclui filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiração metálico..

Pressostato digital, aumentando tanto sua funcionalidade como fornecendo uma leitura precisa de pressão e consumo.

Duplo sistema de segurança (válvula de segurança mecânica e térmica com rearme automático nos motores)

COMPRESSOR SILENCIOSO EZ-200 SILEN

Primeiro compressor monofásico (220 V) do mercado com 6 HP, não é necessário uma linha trifásica nem a contratação de um profissional para a instalação.

Inclui um filtro secador semi-automático e purga temporizada..

Ruedas giratorias para facilitar su transporte
Filtro de aspiración metálico.

Pressostato digital, aumentando tanto sua funcionalidade como fornecendo uma leitura precisa de pressão e consumo.

Duplo sistema de segurança (válvula de segurança mecânica e térmica com rearme automático nos motores)

Modelo	Óleo	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Rodas	Dimensões
EZ-100 SILEN	Não	100	220	3	414	1440	10	67.00	Sim	113x41x69cm
EZ-200 SILEN	Não	200	220	6	808	1440	12	135.00	Sim	137x51x101cm

NOVEDAD

Indicador de carga

Gran autonomia de trabalho.

Carregador rápido com indicador de nível de carga.

Adaptador baterías tipo Makita

COMPRESSOR PORTÁTIL A BATERIA
EZ 4 BATTERY

Potência:	1/3 H.P.
Reservatório:	3.8 L (1 Galão)
Peso:	6.4 Kg.
L/min:	45
Bateria:	20 v 4.0 A.H. Lithium
Tempo de Carga:	0 a 8.3 bares 90´
Autonomia:	20 Min (620 Pregos)
Nível de Ruído:	78 Db
Pressão Máxima Trabalho:	8.3 bar
Dimensões:	370x270x300 mm

INCLUI CARREGADOR E BATERIA.

Opções que você pode solicitar

* *Compressor EZ 4 Batery (Inclui Carregador e Bateria)*
* *Batería EZ-Litium*
* *Carregador de Batería*
* *Adaptador Bateria tipo Makita*

TOMADA RÁPIDA UNIVERSAL.

Compatível com:

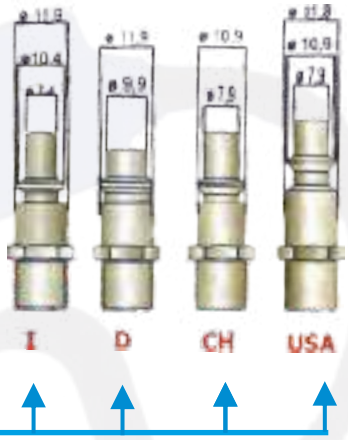

Modelo	Rosca	Unds. Blister	Blíster Caixa	Terminación
BL-ERM 1/4	1/4 MACHO	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERM 3/8	3/8 MACHO	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERM 1/2	1/2 MACHO	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERH 1/4	1/4 FÊMEA	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERH 3/8	3/8 FÊMEA	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERH 1/2	1/2 FÊMEA	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERE 6	NIPPLE 6 mm.	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERE 8	NIPPLE 8 mm.	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ERE 10	NIPPLE 10 mm.	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACM 1/4	1/4 MACHO	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACM 3/8	3/8 MACHO	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACH 1/4	1/4 FÊMEA	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACH 3/8	1/4 FÊMEA	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACE 6	NIPPLE 6 mm.	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACE 8	NIPPLE 8 mm.	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO
BL-ACE 10	NIPPLE 10 mm.	1 PEÇA	10	LATÃO NIQUELADO

RÓTULAS UNIVERSAIS E MINI FILTROS.

EZ-DIST-2

RU 9100-A
RU 9102-A

MRA 1010B

MFL 1025

MFS 1039

Referência	D E S C R I Ç Ã O	Rosca
RU 9100-A	RÓTULA UNIVERSAL GIRATÓRIA	1/4 M - 1/4 H
RU 9102-A	RÓTULA UNIVERSAL GIRATÓRIA	3/8 M - 3/8 H
RU 1010-B	REGULADOR DE AR MINIATURA	1/4 M
MFL 1025	FILTRO LUBRIFICADOR MINIATURA	1/4 M
MFS 1039	SECADOR DE FILTRO MINIATURA	1/4 M
EZ-DIST-2	DISTRIBUIDOR CILÍNDRICO DE 2 SAÍDAS	1/4 H

MANGUEiRAS ESPIRAIS

INCLUI ACOPLAMENTO E ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL

POLIAMIDA

Referência	Comprimento	Material	Diâmetro Int. Ext.	Racor Rosca
PE 060860	6 M	POLIAMIDA	6X8 mm.	C. Conexão

POLIURETANO

INCLUI ACOPLAMENTO E ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL

Referência	Comprimento	Material	Diâmetro Int. Ext.	Racor Rosca
EZ 651060	6 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
EZ 651090	9 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
EZ 6510120	12 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
EZ 801260	6 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4
EZ 801290	9 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4

PU-REFORZADO

- Poliuretano
- Malha de Nylon
- Poliuretano

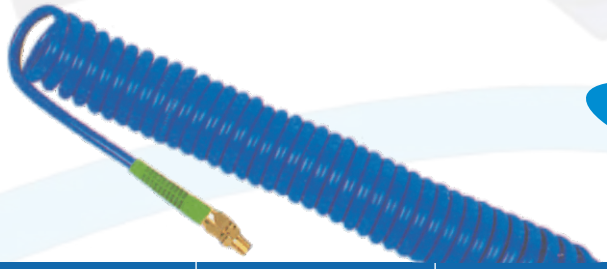

PU REFORZADO

Referência	Comprimento	Material	Diâmetro Int. Ext.	Racor Rosca
UNB 801275	7,5 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4
UNB 801290	9 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4

INCLUI ACOPLAMENTO E ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL

POLIURETANO

Referência	Comprimento	Material	Diâmetro Int. Ext.	Racor Rosca
TUBAIR081410	10 M	POLIURETANO	8X14 mm.	C. Conexão
TUBAIR081420	20 M	POLIURETANO	8X14 mm.	C. Conexão

PORTA MANGUEIRAS AUTOMÁTICOS.

TB05-15
TB15-30

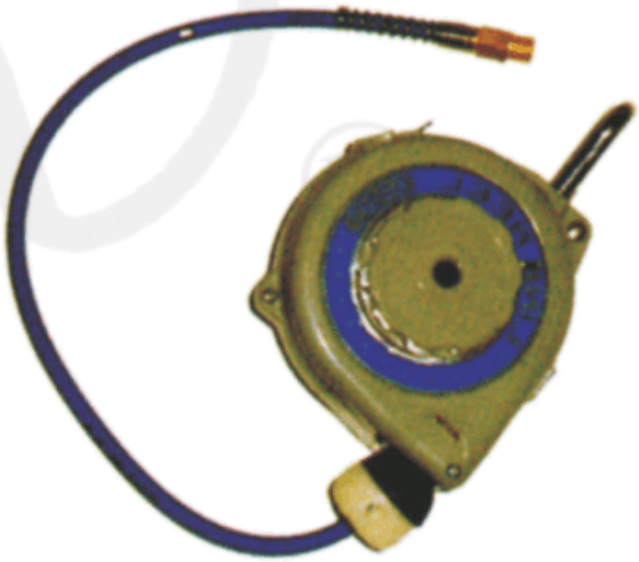

TPM 0983

PROTETOR DE TOMADAS

FÁCIL SISTEMA
DE LIBERAÇÃO DO
CARRETEL DO
SUPORTE DE PAREDE

PMP 1065

Referência	Capacidad Tensão	Diâmetro Mangueira	Comprimento	Ref. Nylon	Racor	Auto Enrolável	Material Corpo
TB05-15	0.5-1.5 Kg.		1 M.			Sim	AÇO
TB15-30	1.5-3.0 Kg.		1 M.			Sim	AÇO
TPM 0983	0.5-1.5 Kg.	5X8 mm.	1.2 M	Não	1/4	Sim	ABS
PMP 1065		10X6,5 mm.	10 M	Sim	1/4	Sim	ABS

EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS AUTÔNOMOS DE CO2.

Utiliza garrafas recarregáveis de CO2 líquido. Possui toda a potência de um compressor tradicional, mas cabe na palma da sua mão.
As grampeadoras comuns, que operam em uma faixa de 4 a 8 bares, podem usar CO2. O regulador, a mangueira e a garrafa de CO2 são ajustados em seu cinto ou nas costas, podendo ser utilizados com qualquer ferramenta pneumática de impacto.
A enorme energia contida no CO2 líquido proporciona uma grande potência para trabalhar com suas máquinas pneumáticas sem a necessidade de usar um compressor de ar, oferecendo total independência da rede elétrica.

APLICAÇÕES

Grampeadores, pregadores, rebites, pistolas de silicone, tesouras de poda pneumáticas, sopradores, infladores de pneus, engraxadeiras pneumáticas...

CARACTERISTICAS

- Ele se ajusta ao seu cinto ou nas costas para ser transportado para onde quer que vá.
- Potência total para ferramentas de disparo, como grampeadores de pregos ou pinos, para telhados, cercas, molduras, e pistolas de graxa...
- Conector universal que se adapta a qualquer sistema de ar comprimido padrão.
- Não precisa mais carregar compressores pesados ou mangueiras longas.
- Não há mais espera para recarregar, carrega em menos de 2 minutos.
- O conjunto completo pesa apenas 2,2 / 4,8 kg.
- Amigo do ambiente, as garrafas são reutilizáveis.
- Economiza tempo e esforço sem sacrificar a qualidade.

TIROS POR CARGA COMPLETA, APROX.

Grampos 80-Gal 21	1.500 tiros	4.800 tiros
Grampos 90-Gal 18	900 tiros	3.100 tiros
Micro pregos 0.6 Gal 23	1.500 tiros	4.800 tiros
Micro pregos 0.8 Gal 21	1.200 tiros	4.100 tiros
Pregos 12-Gal 18	1.300 tiros	3.800 tiros
Pregos 14-Gal 16	1.200 tiros	3.400 tiros
Rebitador pneumático	750 rebites	2.400 rebites
Tesoura de poda TPN-35	800 cortes	2.600 cortes

EAT-0.8-CO_2

EQUIPO CO_2 PORTÁTIL 0,8 LITROS

Especial para trabalhos em reformas,
Dispense completamente o uso do compressor e
da rede elétrica.

APLICAÇÕES

Pregadores, grampeadores, rebitadores,
pistolas de silicone, tesouras de poda pneumáticas,
sopradores, infladores de pneus,
graxadeiras pneumáticas...

O equipamento é composto por:

1 - Botella de Co2 0,8 litros
1 - Regulador.
1 - Mangueira espiral com conexões rápidas.
1 - Óculos de proteção.
1 - Maletín de transporte

OPCIONAL: Com carga de Co2, consultar.

CB-CO_2

CINTO E CAPA PROFISSIONAL PARA EAT-0.8-CO2

FIXAÇÃO METÁLICA NA CINTURA

Capa e cinto profissional para
Equipamento de CO2 de 0,8 litros.
Cinto e capa reforçados, feitos
de nylon de alta resistência.
Fecho do cinto reforçado, aumentando
sua vida útil.
Oferece uma melhor fixação à cintura,
mais confortável em usos prolongados.
Evita que a temperatura fria da
garrafa cause desconforto em trabalhos
ao ar livre, especialmente em áreas
de clima frio.
Também protege a garrafa de possíveis
impactos ou arranhões.

EAT-3.0-CO_2

EQUIPO CO_2 PORTÁTIL 3 LITROS

Mochila para su uso e transporte incluida.

Especial para trabalhos em reformas,
Dispense completamente o compressor e
a rede elétrica.

APLICAÇÕES

Grampeadores, pregadores, rebiteiras,
pistolas de silicone, tesouras de poda
pneumáticas, sopradores, infladores de pneus,
engraxadeiras pneumáticas...

O equipamento é composto por:

1 - Botella de Co2 3 litros
1 - Regulador.
1 - Mangueira espiral com conexões rápidas.
1 - Óculos de proteção.
1 - Mochila de transporte/uso.

OPCIONAL: Com carga de Co2, consultar.

BVA-3.0-CO_2

Bombona de Co2
Capacidade de carga:
BVA 0.8 Co2 - 550 grs. de CO2
BVA 3.0 Co2 - 2100 grs. de CO2

Pressão max: 125 bar.
Medidas:
BVA 0.8Co2 - Ø 81 mm.x 238 mm.
BVA 3.0 Co2 - Ø 114 mm.x 468 mm.
Peso vazio:
BVA 0.8 Co2 - 800 grs.
BVA 3.0 Co2 - 2300 grs
Peso cheio:
BVA 0.8 Co2 - 1350 grs.
BVA 3.0 Co2 - 4400 grs.

BVA-0.8-CO_2

TIROS POR CARGA COMPLETA, APROX.

	BVA 0.8 CO2	BVA 3.0 CO2
Grampos 80-Gal 21	1.500 tiros	4.800 tiros
Grampos 90-Gal 18	900 tiros	3.100 tiros
Micro pregos 0.6 Gal 23	1.500 tiros	4.800 tiros
Micro pregos 0.8 Gal 21	1.200 tiros	4.100 tiros
Pregos 12-Gal 18	1.300 tiros	3.800 tiros
Pregos 14-Gal 16	1.200 tiros	3.400 tiros
Rebitador pneumático	750 rebites	2.400 rebites
Tesoura de poda TPN-35	800 cortes	2.600 cortes

OPCIONAL: Com carga de Co2, consultar

AC-CO_2 ADAPTADOR DE CARGA CO_2



Adaptador de carga.
Adapta a garrafa dando a possibilidade de poder carregá-la em qualquer distribuidor de extintores de CO2, distribuidores de gases ...

VC-CO_2 VÁLVULA DE CARGA CO_2

Válvula de carga para cilindros CO2
Pressão máxima testada: 210 Bar
Carrega todos os tipos de cilindros Co2

FURADEIRAS

TA 237 K

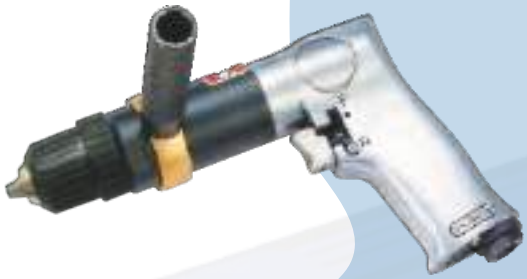

TA 237 KR

Modelo	Capacidade Mandril	R.P.M.	Entrada de Ar	Pressão Trabalho	Consumo L/m	Peso
TA 237 K	13 mm.	700	1/4	6,3 Kg./cm2	114 L/m	1,38 Kg.
TA 237 KR	13 mm. rápido	700	1/4	6,3 Kg./cm2	114 L/m	1,38 Kg.

PARAFUSADEIRAS

AT 404 H

AT 404 HI

AT 4042 R

Modelo	Torque de Aperto N/m.	R.P.M.	Entrada de Ar	Pressão Trabalho	Consumo L/m	Peso
AT 404 H	5-13 N/m	800	1/4	6,3 Kg./cm2	114 L/m	1,10 Kg.
AT 404 HI	5-13 N/m	800	1/4	6,3 Kg./cm2	114 L/m	1,20 Kg
AT 4042 R	5-13 N/m	800	1/4	6,3 Kg./cm2	114 L/m	1,20 Kg.

CHAVE DE IMPACTO E CHAVE DE CATRACA

LL 387 KIT

INCLUI UM CONJUNTO DE SOQUETES DE 9, 10, 11, 13, 14, 17 E 19, UM EXTENSOR DE 75 MM E PONTAS DE CHAVE DE FENDA NORMAIS.

LL-600R

Martelo de Impacto Duplo, o que o torna mais durável e poderoso. Possui alta potência e desempenho ideal para facilitar trabalhos pesados. Ideal para oficinas de maquinaria pesada e montagens em geral.

REGULAÇÃO DE POTÊNCIA E DIREÇÃO DE ROTAÇÃO.

LL 805-2

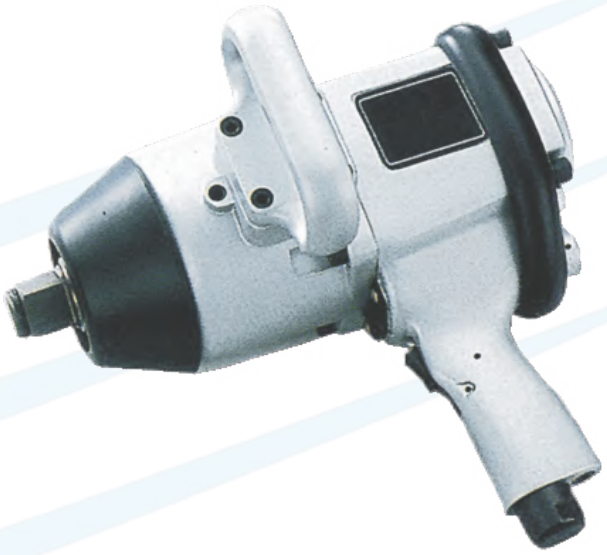

Modelo	⍁	R.P.M.	Par N/m	Pressão Kg/cm2	Consumo L/m	Diâmetro Max. Parafuso	Peso	Paso de Entrada	ACC.
LL 387 KIT	1/2 "	150	60	6,3	114	M12	1,3 Kg.	1/4	Sim
LL 600 R	3/4"	4600	1600	6,3 - 7,0	253	M33	7,6 Kgs	1/2	Não
LL 805-2	1 "	3000	2170	7,0	300	M33	10.00 Kgs.	1/2	Não

TOMA DE ASPIRAÇÃO

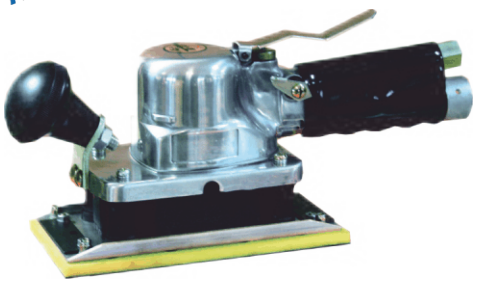

LO 7022 A

LO 706

TOMA DE ASPIRAÇÃO

LO 7033

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Diâmetro Orbita	Consumo L/m	Pressão Trabalho	Entrada de Ar	Peso
LO-7022 A	89X165	6,000	5,0	280	6,3 Kg/cm2	1/4 "	2,3
LO-706	93X176	8,000	4,0	250	6,3 Kg/cm2	1/4 "	2,0
LO-7033	150	7,000	5,5	380	6,5 Kg/cm2	1/4 "	2,3

LV 797

LV 790 H

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Consumo L/m	Pressão Trabalho	Entrada de Ar	Peso
LV-797	178	4,000	300	6,5 Kg/cm2	1/4 "	2,0
LV-790 V	178	4,500	280	6,53 Kg/cm2	1/4 "	1,8

POLIDORAS E DESENCADEADORAS PNEUMÁTICAS

PV 798

PH 793 H

DH 4985

DH 7926

DV 7925

DV 991

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Consumo L/m	Pressão Trabalho	Entrada de Ar	Peso
PV 798	178	2,000	300	6,5 Kg/cm2	1/4 "	2,0
PH 793 H	178	2,500	280	6,5 Kg/cm2	1/4 "	1,8
DH 4985	125	10,900	350	6,5 Kg/cm2	1/4 "	1,6
DH 7926	178	7,600	350	6,5 Kg/cm2	3/8 "	3,1
DV 7925	178	7,000	350	6,5 Kg/cm2	3/8 "	4,4
DV 991	230	6,000	390	6,5 Kg/cm2	3/8 "	4,8

SS 313 K1

SERRA TICO-TICO EM KIT

Cortes por Minuto: 10.000
Espessura de corte: 1,6 mm.
Consumo de ar: 170 l/min.
Diâmetro mínimo da mangueira: 8 mm.
Inclui dois jogos de serras com 24 e
32 dentes e um mini-filtro secador.

HASTA 4,8 mm. ∅

RO 103 K13

REMACHADORA EM KIT.

Capacidade do rebite: até 4,8 mm.
Consumo de ar: 1,5 l/curso
Potência de tração: 815 kgf.
Diâmetro mínimo da mangueira: 8 mm.
Inclui jogo de bocais de 2 a 4,8 mm.
e jogo de juntas e peças de reposição.
Silenciador para evitar marcas de ressalto.

HASTA 6,0 mm. ∅

RO 1163

REMACHADORA OLEO PNEUMÁTICA

Capacidade do rebite: até 6 mm.
Consumo de ar: 2,0 l/golpe
Potência de tração: 1360 kgf.
Diâmetro mínimo da mangueira: 8 mm.

PISTOLAS DE PINTAR

PG 9222 H
H.V.L.P.

H.V.L.P.

Detalhe da
Bico H.V.L.P.

PG 9220 H

H.V.L.P.
MÁXIMA ECONOMIA
MÍNIMA
VAPORIZAÇÃO
DO PRODUTO

PS 9221 H

KF-10
KIT
10 FILTROS
PARA PISTOLA
DE PINTAR
MOD. PG 9220 H

PG 301
GOTELE

Referência	Capacidade Reservatório	Tipo Reservatório	Pressão Kg/cm2	Consumo Kg/cm2	Passos de fluído / mm. Padrão	Opcional	Peso Kgs.
PG 9220 H	600 ml	Gravidade	3-4	150-360	1,4	1,7-2,0-2,5	0,70
PS 9221 H	1,000 ml	Sucção	3-4	150-360	1,4	1,7-2,0	1,0
PG 9222 H	125 ml.	Gravidade	3	85-142	0,8	0,5-1,0	0,30
PG 301	6,000 ml.	Gravidade	6	170	4, 6 y 8	--/--	1,80

PP 6F

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO COM BICO FLEXÍVEL

PP 10R

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO COM BICO RETO

IN-4

INFLADOR PNEUMÁTICO

IN-7

INFLADOR PNEUMÁTICO

KI-07

KIT DE INFLAÇÃO

IN-8

INFLADOR PNEUMÁTICO

PISTOLAS SOPRADORAS

PS 10-V

SOPRADOR VENTURY

MS 10 KIT

MINI SOPRADOR
E
CONJUNTO DE 4 BICOS

PS 10-S1

SOPRADOR 100 MM.

PS 10-S2

SOPRADOR 330 MM.

PS 10-S3

SOPRADOR 500 MM.

PS 203

PISTOLA DE SILICONE COM
CORPO METÁLICO

PS 204

PISTOLA DE SILICONE COM
CORPO DE PLÁSTICO

MA-01 KIT

ASPIRADOR PNEUMÁTICO MINI
EM KIT COM 2 BICOS
E MANGUEIRA ESPIRAL
COM ENGATE RÁPIDO

INFORMAÇÃO PRÁCTICA

TABELA DE CONVERSÃO DE PRESSÕES

Para converter bar em PSI, multiplique por 14,5
Para converter bar em MPa, multiplique por 0,1
Para converter PSI em MPa, multiplique por 0,007

Para converter PSI em bar, multiplique por 0,069
Para converter MPa em bar, multiplique por 10
Para converter MPa em PSI, multiplique por 145

bar	PSI	Mpa
1,00	14,50	0,10
3,00	43,51	0,30
6,00	87,02	0,60
8,00	116,03	0,80
10,00	145,04	1,00
12,00	174,05	1,20
15,00	217,56	1,50
20,00	290,08	2,00
25,00	362,60	2,50
30,00	435,12	3,00
35,00	507,64	3,50
50,00	725,20	5,00
70,00	1,015,28	7,00
100,00	1,450,40	10,00
150,00	2,175,60	15,00
200,00	2,900,80	20,00
250,00	3,626,00	25,00

PSI	bar	Mpa
15,00	1,03	0,10
50,00	3,45	0,34
75,00	5,17	0,52
100,00	6,89	0,69
125,00	8,61	0,86
150,00	10,34	1,03
175,00	12,06	1,21
200,00	13,78	1,38
250,00	17,23	1,72
300,00	20,67	2,07
400,00	27,56	2,76
500,00	34,45	3,45
750,00	51,68	5,17
1,000,00	68,90	6,89
1,500,00	103,35	10,34
2,000,00	137,80	13,78
3,000,00	206,70	20,67

DIMENSÕES DAS ROSCAS MACHO BSPP ISO 228 (ROSQUETE DE GÁS)

TAMANHO DA ROSCA	DIÂMETRO EM MM.
1/16"	7,72
1/8"	9,73
1/4"	13,16
3/8"	16,66
1/2"	20,95
5/8"	22,91
3/4"	26,44
7/8"	30,20
1"	33,25
1 1/8"	37,90
1 1/4"	41,91
1 1/2"	47,80
1 3/4"	53,75
2"	59,61
2 1/4"	65,71
2 1/2"	75,18
2 3/4"	81,53

EZ-Fasten®
Industrial Applications

RGH
COFER®

Solicite informações
Sobre nossos expositores

NOSSAS MARCAS

RUEDAS GH

A maior variedade de rodas para qualquer situação, suporte, ambiente ou carga.

Nuestra Web | App iOS | App Android

RED WORK
ORIGINAL CLOTHING SUPPLIES

As melhores roupas de trabalho para tarefas diárias, durabilidade e resistência a todos os ambientes e situações.

Nuestra Web

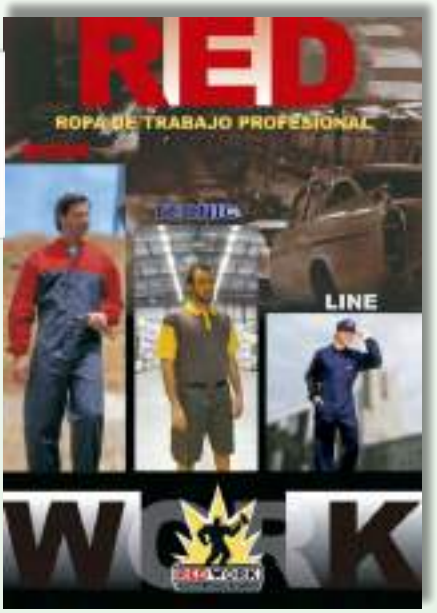

MODULAR ESTANTERIA RAPIDA

Adaptadas a todos os espaços e condições com a maior resistência para todos os tipos de usos.

Nuestra Web

R.G.H. Cofer, S.L.

Avd. Constitución, 219
Pol. Ind. Monte Boyal
C.P.: 45950, Casarrubios del Monte (Toledo)
España
Tlf.: 902 43 10 30
Fax: 902 43 11 64
: 649 87 67 76

Contacto

https://rghcofer.com

rgh@rghcofer.com